

研華電子紙 佈署上線指引

目錄	EPD	撰寫日期	20221005
關鍵字	WISE-3220, WISE-3240, EPD-662, EPD-660, DeviceOn/ePaper		

■ 介紹


電子紙系統在使用一段時間後有可能會遇到設備故障的情況，此文件主要是在說明如何拿新的 EPD 設備替換舊的 EPD 設備，以下範例會將 EPD-660 Mac address e04f4302d9ac 更換為 e04f4302d9b0 並綁定同一個 Template 及 ItemData。

■ 硬體需求:


1. WISE-3240 or WISE-3220
2. ARK-2250 or ARK-1123 installed DeviceOn/ePaper
3. EPD device(EPD-230, EPD-232, EPD-332)

■ 替換步驟:


Step1. 當 EPD 設備透過 reset to default 及更換電池皆無法讓設備上線，此時就須要更換一個新的 EPD 設備，先記錄系統上要替換的 EPD 設備 mac address(e04f4302d9ac)及所綁定的 Item data

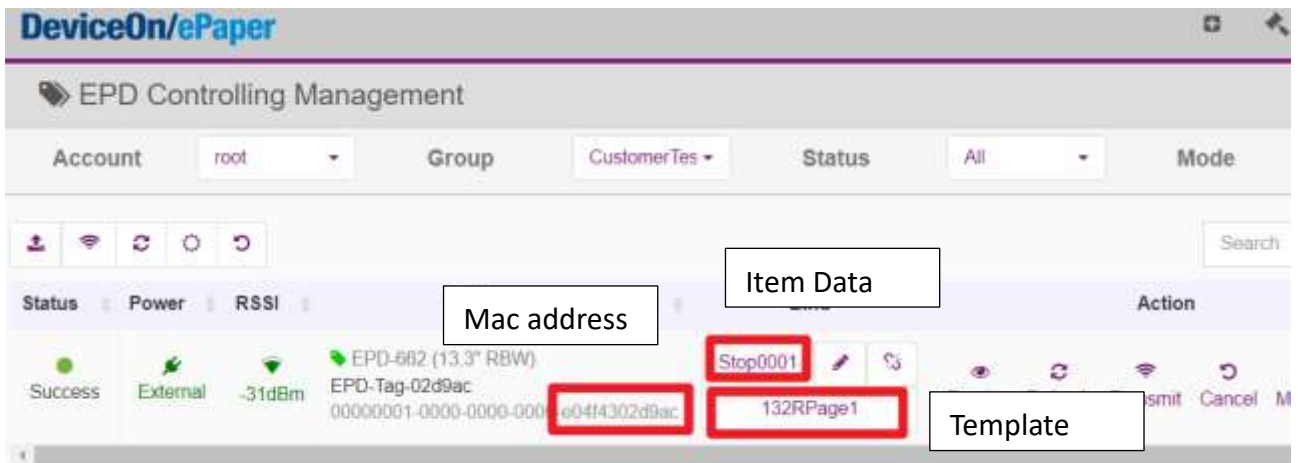


Step2. 準備一個新的 EPD 設備(e04f4302dadc)並加入 WISE-3220，接著按 EPD-660 喚醒按鈕

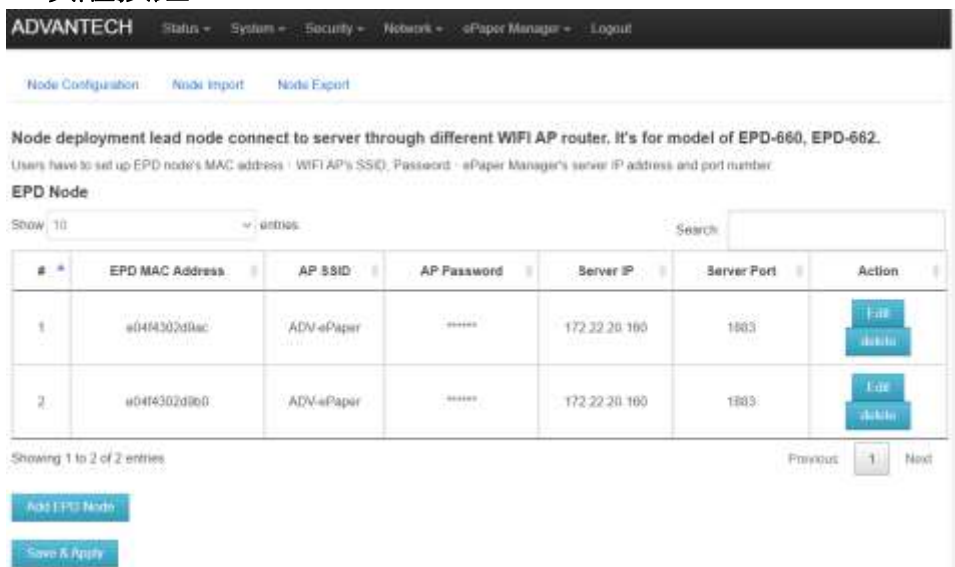

Step3. 接著加入 Device List，在 Device List 內每個設備的後六碼是 EPD Mac address 的後六碼

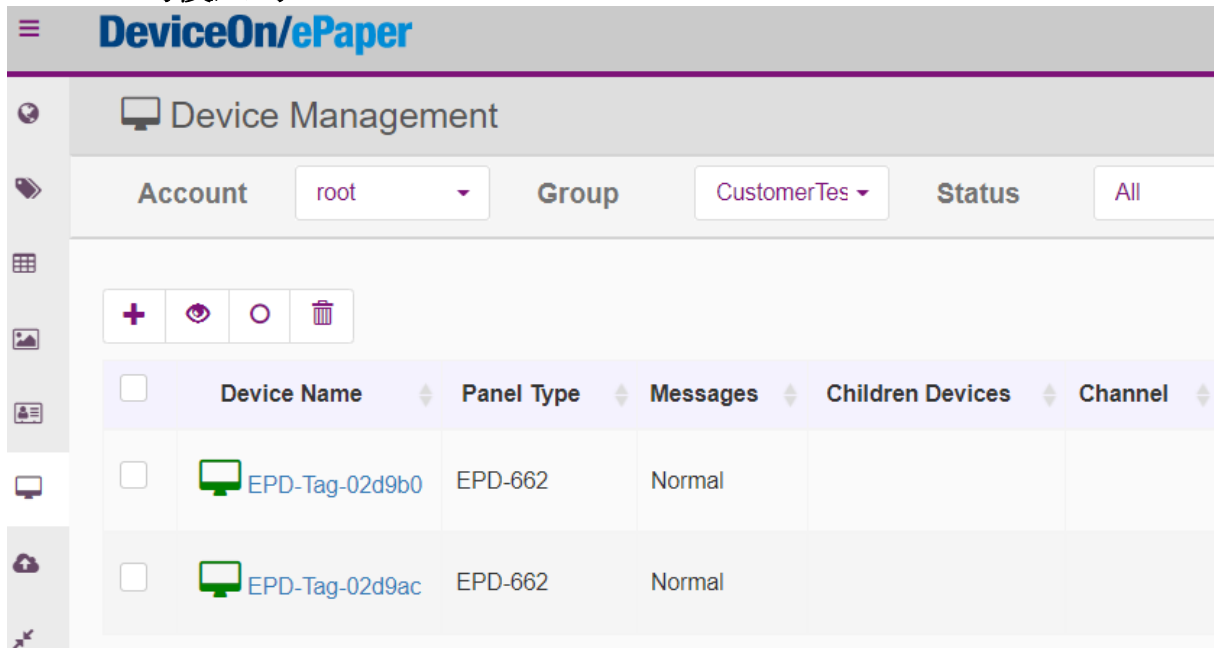

Step4. 接著回到 EPD controller，選擇綁定相同的資料，並對新設備進行刷圖

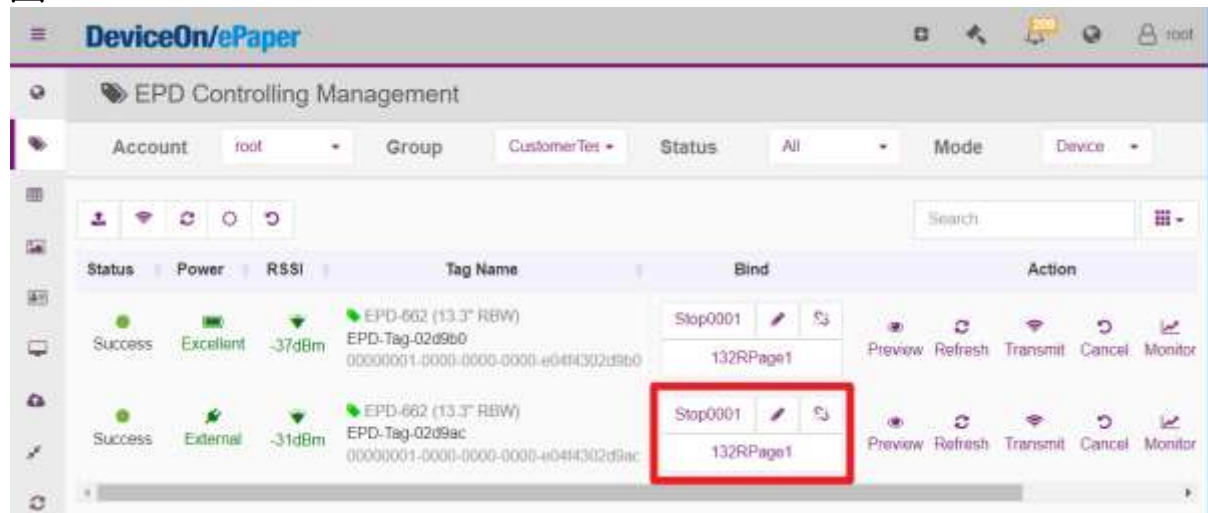

Step5. 接著再回到 Device List 將損毀的 EPD mac address 移除，就完成設備更換

